



■ 訂購資訊

M 1 2 3 Q D - P U R - 2 M

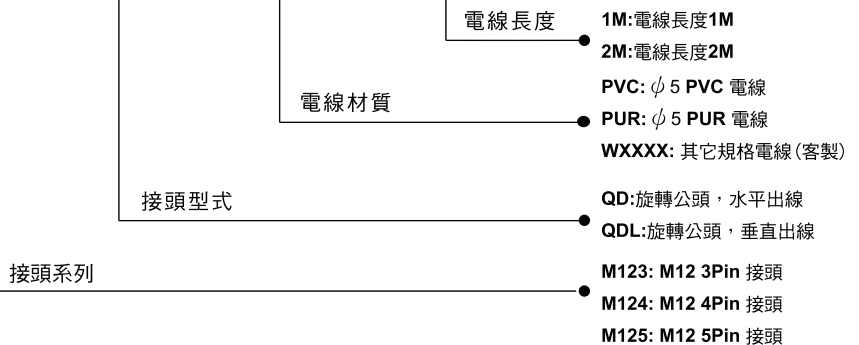


■ 尺寸圖

M123QD/M124QD/M125QD

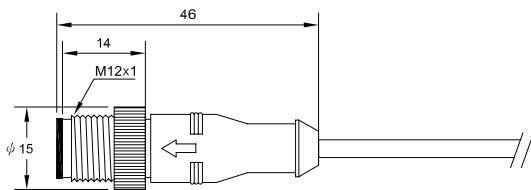

M123QDL/M124QDL/M125QDL

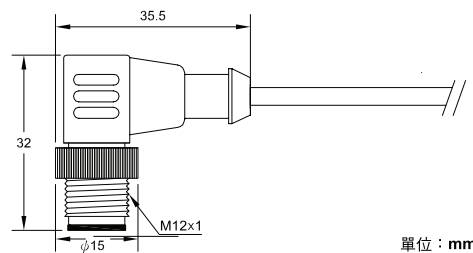

單位: mm

■ 規格表

型號	M123QD-□ M123QDL-□	M124QD-□ M124QDL-□	M125QD-□ M125QDL-□
公頭腳位			
規格說明			
腳位接線顏色	1: 棕色 3: 藍色 4: 黑色	1: 棕色 2: 白色 3: 藍色 4: 黑色	1: 棕色 2: 白色 3: 藍色 4: 黑色 5: 灰色
接點數量	3	4	5
額定電壓	250V AC/DC		60V AC/DC
額定電流	4A		
端子材質	銅鍍金		
包覆端子材質	PU		
接頭外觀材質	PU		
接頭外觀顏色	黑色		
電線材質	PVC	PUR	PVC
電線顏色	黑色		
導體規格	22AWG		
回路	—		
指示燈顏色	—		
保護構造等級(IEC60529)	IP67		
使用溫度範圍	-20~80°C		

磁性傳感器

壓力傳感器

安裝配件

導線接頭